

Acoustic Rigid Dryback




rozmiar	18 x 122 cm	ilość w paczce	3,294 m ²
odporność na poślizg na mokro	R10	odporność na ścieranie	T
odporność na poślizg	DS	wgniecenie resztkowe	≤ 0,1 mm
waga całkowita	5100 g/m ²	stabilność wymiarowa	≤ 0,1 %
warstwa użytkowa	0,55 mm	izolacja cieplna	0,01 m ² K/W
grubość całkowita	3,5 mm	ilość w paczce	3,294 m ²
klasa użyteczności	23/33	odporność na światło	≥ 6
klasa palności	Bfl-S1	odporność na plamy	bardzo dobra
		krzesła na rolkach	odpowiednie
		ogrzewanie podłogowe	odpowiednie, max. 27°C
		lata gwarancji	10 lat
		przewodnictwo cieplne	0.382W/(m*K)

Acoustic Rigid Dryback



▲ AMBER OAK 20031

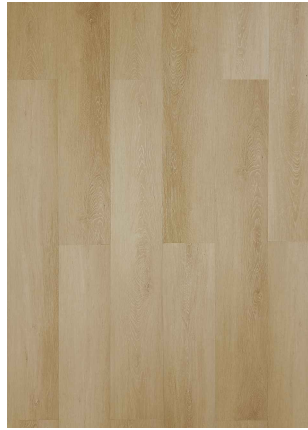

▲ CARAMEL OAK 41370



▲ GOLDEN OAK 45109



▲ NATURAL OAK 62657

